

PneumoCord


Der pneumatische Spanner für Einwegzurrgurte bis 32 mm Breite

PneumoCord ermöglicht effektiv und schnell Güter mittels Einwegzurrgurte und Schnalle zu sichern. Aufgrund der integrierten Schneidevorrichtung kann bei Verwendung von Drahtschnallen ohne vorheriges Ablängen des eingesetzten Bands gearbeitet werden.

Die Version RV hat eine links-/rechtsdrehende Spanneinheit. So sind größte Spannwege handhabbar, wenn das Band nicht um das Packgut von Hand vorgestraft werden kann. Auch kann der Schneide- und Auslösevorgang mit weniger Kraftaufwand erfolgen.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel für das Arbeiten mit Federzug / Balancer. Der Handschutzbügel (für Version PRC) vermindert Verletzungsrisiken. Die Rundumreifer (für Version PRC RV) ermöglichen zuverlässiges Sichern von Packstücken mit fehlender oder nur sehr geringer Auflagefläche.

- Einfachste Handhabung, geringes Gewicht
- Robuste Ausführung konzipiert für Dauereinsatz
- Hohes Spannvermögen von max. 7.500 N; Spannleistung wird durch Vorwahl des Betriebsdrucks gesteuert
- Integrierte Schneideeinheit
- Diverses optionales Zubehör verfügbar (Aufhängebügel, Handschutzbügel, Rundumreifer)

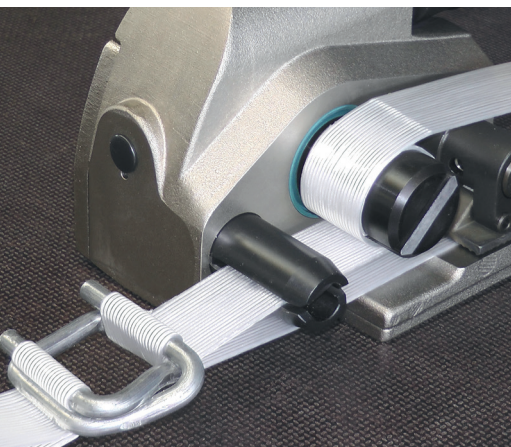

The manual tensioner for one-way lashing up to 32 mm width

PneumoCord allows an effective and quick securing of goods with one-way lashing strap and buckle. Due to the built-in cutter when using wire buckles it can be worked without firstly crosscut the strap.

The version RV has a left / right turning tension unit. Thus greatest ways of tensioning are manageable if the strap can not be pre-tensioned around the good by hand. Also the cutting and release operation can be accomplished with less effort.

For working on a balancer there is optional available a hanger bow. The hand-shield bow (for version PRC) minimizes the injury risks. The round bundlers (for version PRC RV) enable a quick and reliable way of securing goods with none or only a very small contact face.

- Easiest handling, light weight
- Rugged construction designed for continuous use
- High tensioning capacity of max. 7,500 N; tensioning power is controlled by pre-selection of operating pressure
- Integrated cutting unit
- Optional accessories available (hanger bow, hand protection bow, round bundler)



Aufhängebügel / Handschutzbügel
Hanger bow / hand protection bow

Technische Daten – Specifications

Typ Model	PRC	PRC RV
Art. Nr. Stock No.	089171	089172
Bandsorte Strap type	Kompositband, gewebtes Band Composite strap, woven strap	
Bandbreite / Dicke Strap width / Thickness	≤ 32 mm (1.1/4") / 2,0 mm	
Verschluss Lock	Reibverschluss mit Schnalle (Draht, Key-Lock, Doppelsteg) Friction lock with buckle (wire, key-lock, double bar)	
Druckluft Compressed air	max. 7,5 bar (100 psi) 610 l/min	
Länge / Breite / Höhe Length / Width / Height	29 x 12 x 20 cm	31 x 12 x 20 cm
Gewicht Weight	3,8 kg	4,0 kg




Rundumreifer
Round bundler

Zubehör – Accessories

Art. Nr. / Bezeichnung Stock No. / Description	038-060 Handschutzbügel 038-060 Hand protection bow	-
Art. Nr. / Bezeichnung Stock No. / Description	038-900 Aufhängebügel 038-900 Hanger bow	
Art. Nr. / Bezeichnung Stock No. / Description	-	037-490 Rundumreifer RBG 32 mm 037-490 Round bundler RBG 32 mm



PneumoCord
PRC

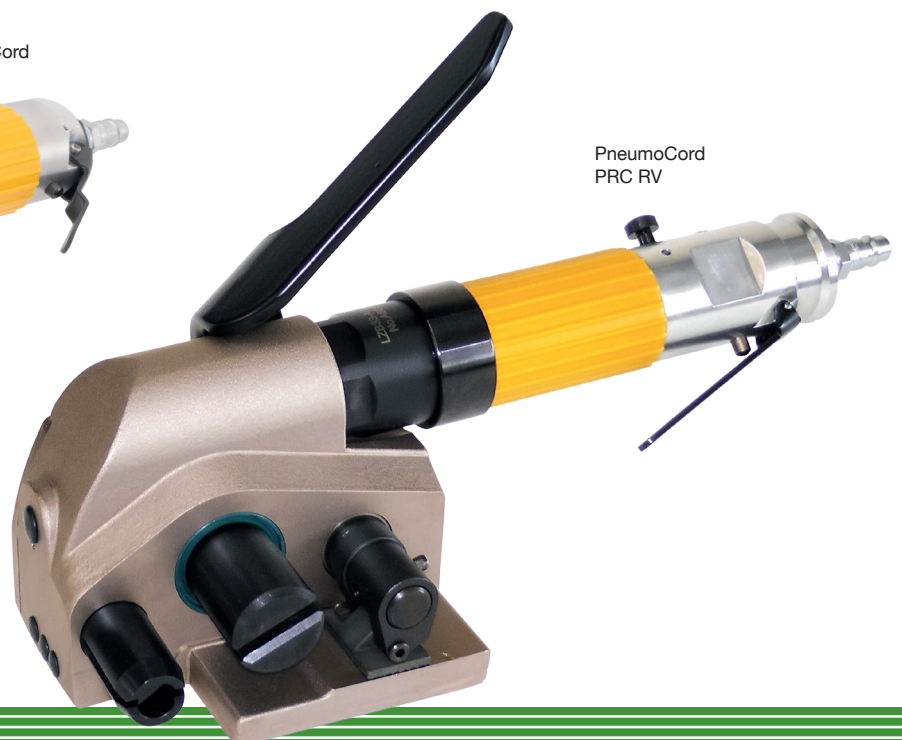

PneumoCord
PRC RV